

PRODUCENT


URZĄDZEŃ DO OBRÓBKİ STRUMIENIOWO - ŚCIERNEJ

KOMPRESORÓW POWIETRZA


ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH




KATALOG PRODUKTÓW | 2021

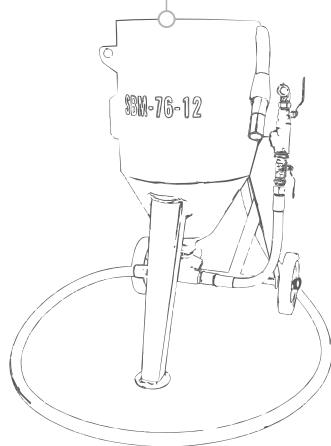


KONWENCJONALNE
OCZYSZCZARKI
MOBILNE

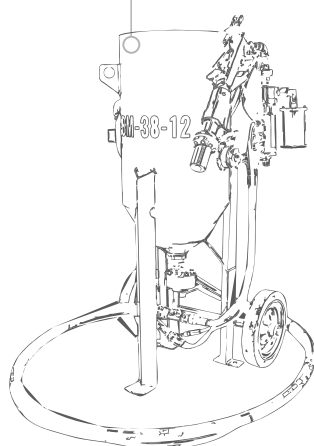

HYDROPIASKARKI
SODOWARKI
MOBILNE

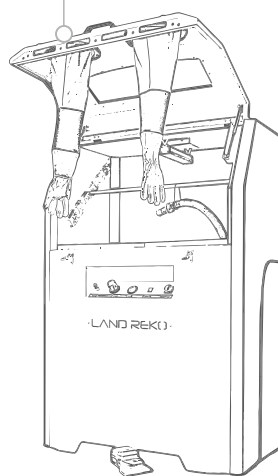

KOMORY DO OBRÓBKİ
STRUMIENIOWO -
ŚCIERNEJ

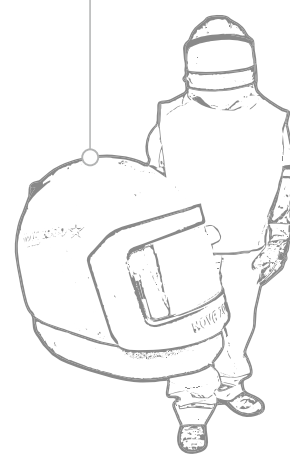

OSPRZĘT DO OBRÓBKİ
STRUMIENIOWO -
ŚCIERNEJ

O FIRMIE

LAND REKO®

Land Reko® – polski producent i dostawca rozwiązań technicznych z zakresu sprężonego powietrza i obróbki powierzchni. Specjalizujemy się w budowaniu urządzeń do wytwarzania, oczyszczania i magazynowania sprężonego powietrza a także szeroko rozumianej branży antykorozyjnej i zabezpieczenia powierzchni.

Naszą firmę tworzy profesjonalny zespół ludzi będących fachowcami w swojej dziedzinie, a stopień ich wiedzy jest regularnie podnoszony. To, co nas wyróżnia to innowacyjne podejście i korzystny stosunek ceny do jakości produktu. Zapewniamy wsparcie naszych pracowników na każdym etapie współpracy: wyboru najlepszego rozwiązania, wdrożenia oraz serwisu.



SPIS TREŚCI

OCZYSZCZARKI MOBILNE SERII SBM	4-5
HYDROPIASKARKI MOBILNE SERII SBM-H	6-7
KOMORY DO PIASKOWANIA SERII SCI	8-11
KOMORY DO PIASKOWANIA SERII SCP	12-13
ODCIĄGI PYŁÓW	14
OSPRZĘT DO OBRÓBK STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ	15



Zachęcamy Państwa do przestania próbek surowych detali, które chcieliby Państwo obrobić. Specjalnie dla Państwa opracujemy optymalny proces obróbki strumieniowo - ścierniej, dobierając odpowiednie urządzenia, oprzyrządowanie oraz materiały ściernie. Przedstawimy Państwu sugerowane czasy obróbki oraz parametry pracy maszyn.

Jeśli chcą Państwo sprawdzić czy nasze urządzenia poradzą sobie z państwa detalami oprócz wysyłki detali do siedziby naszej firmy istnieje możliwość pokazu czy też osobistego przetestowania zarówno naszych urządzeń do obróbki strumieniowo - ścierniej jak i materiałów

PRZYKŁADY ELEMENTÓW **PRZED I PO** PROCESIE OBRÓBK

Prosimy o kierowanie próbek na adres:

Land Reko Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Przemysłowa 37
26-052 Nowiny, k. Kielc
woj. świętokrzyskie


z dopiskiem „próbki”
(po wcześniejszym kontakcie telefonicznym)



OCZYSZCZARKI

MOBILNE | SERII SBM

Gwarancja 36 miesięcy dla konsumentów
Gwarancja 36 miesięcy dla firm
Profesjonalna obsługa pogwarancyjna

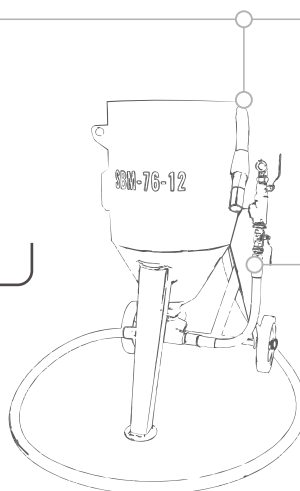

Skład zestawu:

- Piaskarka syfonowa Land Reko® SBM
- Złącze kłowe i przewód roboczy SDX
- Dysza z węgla wolframu
- Uchwyty, kółka, przyłącza
- Paszport UDT
- Deklaracja zgodności CE

Konwencjonalne oczyszczarki serii SBM Land Reko® są urządzeniami przeznaczonymi do obróbki strumieniowo-ściernej z wykorzystaniem strumienia sprężonego powietrza oraz suchych cząstek materiału ściernego. W momencie kontaktu z powierzchnią cząstki ściernie rozdrabniają się odstawiając kolejne mikrokrawędzie ściernie, które to skrawają obrabianą powierzchnię.

Piaskarki syfonowe Land Reko® posiadają deklarację zgodności CE oraz wyposażone są w paszport dozorowy Urzędu Dozoru Technicznego. Sprzęt produkujemy w Polsce.



Wymiary [w x d x h]:
670 mm x 780 mm x 1120 mm



Wymiary [w x d x h]:
610 mm x 550 mm x 1043 mm

PIASKARKA SYFONOWA MOBILNA SBM-38-12

Pojemność zasobnika: 38 l / 100 kg
Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar
Wydajność oczyszczania: do 25 m² /h
Stopień oczyszczania: SA-3.0*
Zapotrzebowanie na powietrze: 1 000 l/min dla dyszy 4 mm
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min
Średnice dysz: od 2 mm do 13 mm
Zawór ścierniwa: CLEMCO**
Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C
Waga: 60 kg [stelaż A] | 58 kg [stelaż B]




Wymiary [w x d x h]:
630 mm x 920 mm x 1160 mm



Wymiary [w x d x h]:
720 mm x 660 mm x 1165 mm

PIASKARKA SYFONOWA MOBILNA SBM-76-12

Pojemność zasobnika: 76 l / 150 kg
Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar
Wydajność oczyszczania: do 35 m² /h
Stopień oczyszczania: SA-3.0*
Zapotrzebowanie na powietrze: 1 000 l/min dla dyszy 4 mm
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min
Średnice dysz: od 2 mm do 15 mm
Zawór ścierniwa: CLEMCO**
Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C
Waga: 74 kg [stelaż A] | 72 kg [stelaż B]

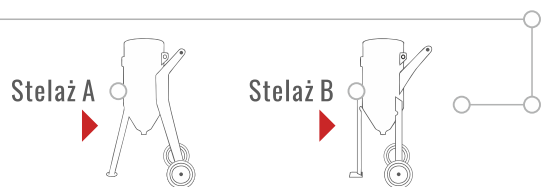

* SA-3.0: bardzo głęboka i rozległa korozja

** Dostępne zawory: CLEMCO, FSV PREMIUM, AP, MACRO +, SVG, SVA

PIASKARKA SYFONOWA MOBILNA SBM-130-12

Pojemność zasobnika: 130 l / 270 kg

Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar

Wydajność oczyszczania: do 45 m² /h

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Zapotrzebowanie na powietrze: 1 000 l/min dla dyszy 4 mm

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min

Średnice dysz: od 2 mm do 15 mm

Zawór ścierniwa: CLEMCO**

Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C

Waga: 93 kg [stelaż A] | 91 kg [stelaż B]



Wymiary [w x d x h]:
740 mm x 900 mm x 1400 mm



Wymiary [w x d x h]:
690 mm x 690 mm x 1435 mm

PIASKARKA SYFONOWA MOBILNA SBM-170-12

Pojemność zasobnika: 170 l / 400 kg

Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar

Wydajność oczyszczania: do 55 m² /h

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Zapotrzebowanie na powietrze: 1 000 l/min dla dyszy 4 mm

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min

Średnice dysz: od 2 mm do 13 mm

Zawór ścierniwa: CLEMCO**

Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C

Waga: 122 kg [stelaż A] | 120 kg [stelaż B]



Wymiary [w x d x h]:
810 mm x 1080 mm x 1300 mm



Wymiary [w x d x h]:
840 mm x 860 mm x 1300 mm

PIASKARKA SYFONOWA MOBILNA SBM-230-12

Pojemność zasobnika: 230 l / 500 kg

Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar

Wydajność oczyszczania: do 65 m² /h

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Zapotrzebowanie na powietrze: 1 000 l/min dla dyszy 4 mm

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min

Średnice dysz: od 2 mm do 15 mm

Zawór ścierniwa: CLEMCO**

Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C

Waga: 143 kg [stelaż A] | 141 kg [stelaż B]



Wymiary [w x d x h]:
860 mm x 1150 mm x 1540 mm




Wymiary [w x d x h]:
860 mm x 800 mm x 1540 mm

HYDROPIASKARKI

MOBILNE | SERII SBM-H

Gwarancja 36 miesięcy dla konsumentów
Gwarancja 36 miesięcy dla firm
Profesjonalna obsługa pogwarancyjna

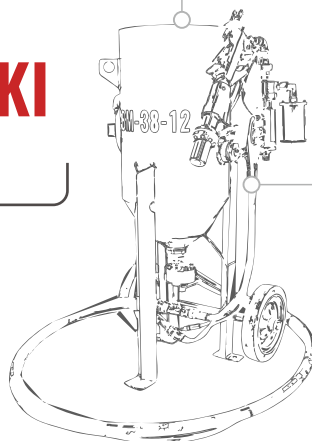

Skład zestawu:

- Sodowarka Land Reko® SBM-H
- System hydropiaskowania WINBA **
- System sterowania w uchwycie dyszy
- Złącze kłowe i przewód roboczy SDX
- Dysza z węgla wolframu
- Uchwyty, kółka, przyłącza
- Paszport UDT
- Deklaracja zgodności CE

Hydropiaskarki / sodowarki Land Reko® serii SBM-H są urządzeniami przeznaczonymi do obróbki strumieniowo-ścierniej z wykorzystaniem strumienia sprężonego powietrza, cząstek materiału ściernego oraz strumienia wody. Podczas kontaktu z obrabianą powierzchnią cząstki ściernie znajdujące się w osłonie wody są przez nią obciążane zapobiegając powstawaniu pyłu, ponadto woda zwiększa masę cząstki co przekłada się na wydajniejsze skrawanie powierzchni.

Hydropiaskarki / sodowarki Land Reko® posiadają deklarację zgodności CE oraz wyposażone są w paszport dozorowy Urzędu Dozoru Technicznego. Sprzęt produkujemy w Polsce.



Wymiary [w x d x h]:
750 mm x 850 mm x 1120 mm



Wymiary [w x d x h]:
760 mm x 700 mm x 1043 mm

HYDROPIASKARKA MOBILNA SBM-38-12-H

Pojemność zasobnika: 38 l / 100 kg
Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar
Wydajność oczyszczania: do 30 m²/h
Stopień oczyszczania: SA-3.0*
Zapotrzebowanie na powietrze: 1 500 l/min dla dyszy 5 mm
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min
Zapotrzebowanie na wodę: od 0.2 l/min
Średnice dysz: od 5 mm do 13 mm
Zawór ścierniwa: MACRO+
Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C
Waga: 64 kg [stelaż A] | 62 kg [stelaż B]




Wymiary [w x d x h]:
680 mm x 970 mm x 1160 mm



Wymiary [w x d x h]:
680 mm x 800 mm x 1165 mm

HYDROPIASKARKA MOBILNA SBM-76-12-H

Pojemność zasobnika: 76 l / 150 kg
Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar
Wydajność oczyszczania: do 50 m²/h
Stopień oczyszczania: SA-3.0*
Zapotrzebowanie na powietrze: 1 500 l/min dla dyszy 5 mm
Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min
Zapotrzebowanie na wodę: od 0.2 l/min
Średnice dysz: od 5 mm do 13 mm
Zawór ścierniwa: MACRO+
Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C
Waga: 87 kg [stelaż A] | 85 kg [stelaż B]

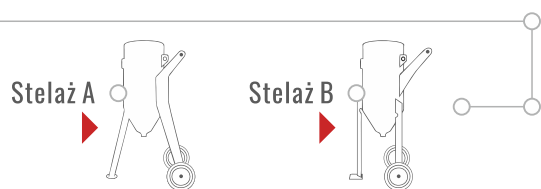

* SA-3.0: bardzo głęboka i rozległa korozja

** System hydropiaskowania WINBA z dyszą 5.0 mm
(inne rozmiary jako dodatkowa opcja od 5.0 do 13 mm)

HYDROPIASKARKA MOBILNA SBM-130-12-H

Pojemność zasobnika: 130 l / 270 kg

Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar

Wydajność oczyszczania: do 65 m² /h

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Zapotrzebowanie na powietrze: 1 500 l/min dla dyszy 5 mm

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min

Zapotrzebowanie na wodę: od 0.2 l/min

Średnice dysz: od 5 mm do 13 mm

Zawór ścierniwa: MACRO+

Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C

Waga: 103 kg [stelaż A] | 101 kg [stelaż B]



Wymiary [w x d x h]:
800 mm x 950 mm x 1400 mm



Wymiary [w x d x h]:
800 mm x 800 mm x 1435 mm

HYDROPIASKARKA MOBILNA SBM-170-12-H

Pojemność zasobnika: 170 l / 400 kg

Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar

Wydajność oczyszczania: do 75 m² /h

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Zapotrzebowanie na powietrze: 1 500 l/min dla dyszy 5 mm

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min

Zapotrzebowanie na wodę: od 0.2 l/min

Średnice dysz: od 5 mm do 13 mm

Zawór ścierniwa: MACRO+

Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C

Waga: 134 kg [stelaż A] | 132 kg [stelaż B]



Wymiary [w x d x h]:
960 mm x 1080 mm x 1300 mm



Wymiary [w x d x h]:
950 mm x 990 mm x 1300 mm

HYDROPIASKARKA MOBILNA SBM-230-12-H

Pojemność zasobnika: 230 l / 500 kg

Nominalne ciśnienie robocze: 12 bar

Wydajność oczyszczania: do 85 m² /h

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Zapotrzebowanie na powietrze: 1 500 l/min dla dyszy 5 mm

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze: do 12 000 l/min

Zapotrzebowanie na wodę: od 0.2 l/min

Średnice dysz: od 5 mm do 13 mm

Zawór ścierniwa: MACRO+

Temperatura pracy: od 10 do + 50 stopni C

Waga: 157 kg [stelaż A] | 155 kg [stelaż B]




Wymiary [w x d x h]:
680 mm x 1210 mm x 1540 mm



Wymiary [w x d x h]:
680 mm x 1040 mm x 1540 mm

KOMORY DO OBRÓBK STRUMIENIOWO - ŚCIERNEJ SERII SCI

Gwarancja 36 miesięcy dla konsumentów
Gwarancja 36 miesięcy dla firm
Profesjonalna obsługa pogwarancyjna

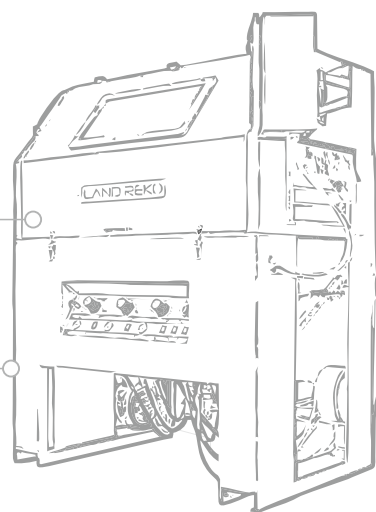

Komory Land Reko® serii SCI są urządzeniami podciśnieniowymi pracującymi w obiegu zamkniętym. Materiał ścierny pobierany jest z zasobnika komory na skutek podciśnienia wytwarzanego przez strumień przepływającego powietrza w komorze tryskacza i następnie wyrzucany z dużą prędkością przez dyszę roboczą. Do komory podłączony jest zintegrowany odpylacz i opcjonalnie separator ścierniwa, które są odpowiedzialne za usunięcie zapylenia z komory i odseparowanie cząstek ściernych od pyłu.

Piaskarki kabinowe Land Reko® serii SCI posiadają deklarację zgodności CE oraz wyposażone są w paszport dozorowy Urzędu Dozoru Technicznego. Sprzęt produkujemy w Polsce.



KOMORA DO PIASKOWANIA SCI-420-10

Objętość komory: 420 l
Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
Stopień oczyszczania: SA-2.0*
Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
Temperatura pracy: od 10 do +50°C
Obciążenie stołu roboczego: do 250 kg
System odpylający: OP-1200 ***
Wymiary obszaru roboczego:
820 mm x 620 mm x 750 mm
Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)

Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
Wydajność oczyszczania: do 10 m²/h
Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min**
Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
Pistolet: podciśnieniowy CTR
Powłoka: malowana proszkowo
Moc układu odpylającego: 1 200 Watt
Wymiary piaskarki komorowej:
930 mm x 1660 mm x 820 mm
Waga: 170 kg



KOMORA DO PIASKOWANIA SCI-690-10

Objętość komory: 690 l
Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
Stopień oczyszczania: SA-2.0*
Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
Temperatura pracy: od 10 do +50°C
Obciążenie stołu roboczego: do 250 kg
System odpylający: OP-1200 ***
Wymiary obszaru roboczego:
1140 mm x 850 mm x 665 mm
Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)

Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
Wydajność oczyszczania: do 12 m²/h
Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min**
Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
Pistolet: podciśnieniowy CTR
Powłoka: malowana proszkowo
Moc układu odpylającego: 1 200 Watt
Wymiary piaskarki komorowej:
1170 mm x 1780 mm x 950 mm
Waga: 215 kg

KOMORA DO PIASKOWANIA SCI-800-10

Objętość komory: 800 l
 Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
 Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
 Wydajność oczyszczania: do 13 m²/h
 Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min**
 Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
 Stopień oczyszczania: SA-2.0*
 Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
 Temperatura pracy: od 10 do + 50°C
 Obciążenie stołu roboczego: do 250 kg
 System odpylający: OP-1200 ***
 Moc układu odpylającego: 1 200 Watt
 Pistolet: podciśnieniowy CTR
 Wymiary obszaru roboczego: 1315 mm x 850 mm x 660 mm
 Wymiary piaskarki komorowej: 1335 mm x 890 mm x 965 mm
 Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
 Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)
 Powłoka: malowana proszkowo
 Waga: 230 kg



* SA-2.0: głęboka i rozległa korozja

** Zapotrzebowanie na powietrze (pomiar wykonany dla dyszy 4.0 mm)

*** System odpylający OP-1200 zastosowano w modelach SCI-420-10, SCI-690-10, SCI-800-10, SCI-990-10

KOMORA DO PIASKOWANIA SCI-990-10

Objętość komory: 990 l
 Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
 Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
 Wydajność oczyszczania: do 15 m²/h
 Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min**
 Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
 Stopień oczyszczania: SA-2.0*
 Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
 Temperatura pracy: od 10 do + 50°C
 Obciążenie stołu roboczego: do 250 kg
 System odpylający: OP-1200 ***
 Moc układu odpylającego: 1 200 Watt
 Pistolet: podciśnieniowy CTR
 Wymiary obszaru roboczego: 1600 mm x 870 mm x 720 mm
 Wymiary piaskarki komorowej: 1640 mm x 1750 mm x 910 mm
 Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
 Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)
 Powłoka: malowana proszkowo
 Waga: 250 kg



KOMORA DO PIASKOWANIA SCI-1300-10



- Objętość komory: 1300 l
- Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
- Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
- Wydajność oczyszczania: do 20m²/h
- Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min**
- Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
- Stopień oczyszczania: SA-2.0*
- Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
- Temperatura pracy: od 10 do +50°C
- Obciążenie stołu roboczego: do 300kg
- Pistolet: podciśnieniowy CTR x 2
- Wymiary obszaru roboczego: 1360 mm x 1235 mm x 665 mm
- Wymiary piaskarki komorowej: 1485 mm x 1430 mm x 1815 mm
- Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
- Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)
- Powłoka: malowana proszkowo
- Waga: 350 kg

* SA-2.0: głęboka i rozległa korozja

** Zapotrzebowanie na powietrze (pomiar wykonany dla dyszy 4.0 mm)

KOMORA DO PIASKOWANIA SCI-1600-10



- Objętość komory: 1600 l
- Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
- Nominalne ciśnienie robocze: 10 bar
- Wydajność oczyszczania: do 23 m²/h
- Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min**
- Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO x 2
- Stopień oczyszczania: SA-2.0*
- Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
- Temperatura pracy: od 10 do +50°C
- Obciążenie stołu roboczego: do 600 kg
- Pistolet: podciśnieniowy CTR x 2
- Powłoka: malowana proszkowo
- Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
- Wymiary obszaru roboczego: 1500 mm x 1340 mm x 720 mm
- Wymiary piaskarki komorowej: 1700 mm x 1870 mm x 1500 mm
- Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)
- Waga: 720 kg

Wózek transportowy
maksymalne obciążenie: do 600kg

KOMORA PÓŁAUTOMATYCZNA SCI-800-10 SA



Objętość komory: 800 l
 Stopień oczyszczania: SA-2.0*
 Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
 Temperatura pracy: od 10 do +50°C
 Wymiary obszaru roboczego:
 1600 mm x 870 mm x 730 mm

Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
 Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min
 Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
 Podajnik rolkowy: napęd ręczny
 Wymiary z jedną sekcją:
 5000 mm x 1750 mm x 1100 mm

Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
 Wydajność oczyszczania: do 60 m²/h
 Masa obrabianego detalu: do 250 kg
 Tryskacz automatyczny GA: 8 sztuk
 Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
 Waga: 460 kg

Maksymalny przepływ powietrza: do 1500 l/min
 (dla jednej dyszy)

KOMORA AUTOMATYCZNA SCI-800-10 FA

Podajnik rolkowy
 obciążenie: do 250kg



Sterowanie
 za pomocą
 falownika

Objętość komory: 800 l
 Stopień oczyszczania: SA-2.0*
 Średnice dysz: od 4 mm do 10 mm
 Temperatura pracy: od 10 do +50°C
 Wymiary obszaru roboczego:
 1600 mm x 870 mm x 730 mm

Napięcie zasilania: 400V~/50Hz
 Zapotrzebowanie na powietrze: 500 l/min
 Zawór ścierniwa: podciśnieniowy BRAGO
 Podajnik rolkowy: napęd mechaniczny
 Wymiary z jedną sekcją:
 5000 mm x 1750 mm x 1100 mm


Nominalne ciśnienie robocze: do 10 bar
 Wydajność oczyszczania: do 70 m²/h
 Masa obrabianego detalu: do 250 kg
 Tryskacz automatyczny GA: 8 sztuk
 Wymiary wziernika: 305 mm x 610 mm
 Waga: 480 kg

KOMORY DO OBRÓBK STRUMIENIOWO - ŚCIERNEJ SERII SCP

Gwarancja 36 miesięcy dla konsumentów

Gwarancja 36 miesięcy dla firm

Profesjonalna obsługa pogwarancyjna

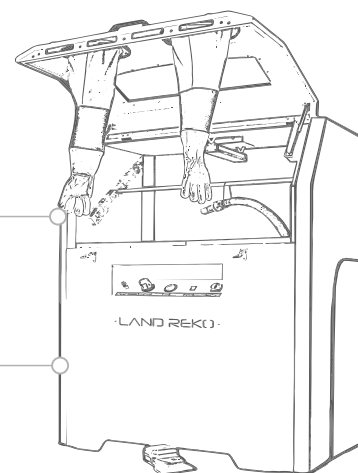

Komory Land Reko® serii SCP są urządzeniami ciśnieniowymi pracującymi w obiegu zamkniętym. Istotną różnicą w stosunku do komór SCL jest fakt, że materiał ścierny nie jest zasysany lecz wypychany na skutek działania słupa sprężonego powietrza przez zawór dozujący ścierniwo i z bardzo dużą prędkością transportowany przewodem roboczym w kierunku dyszy roboczej. By proces obróbki mógł być prowadzony z maksymalną wydajnością komory serii SCP wymagają zewnętrznego odpylacza dużej wydajności oraz opcjonalnie zewnętrznego systemu separacji ścierniwa.

Piaskarki kabinowe Land Reko® serii SCL posiadają deklarację zgodności CE oraz wyposażone są w paszport dozorowy Urzędu Dozoru Technicznego. Sprzęt produkujemy w Polsce.



KOMORA DO PIASKOWANIA SCP-550-12

Objętość komory: 550 l

Napięcie zasilania: 230V~/50Hz

Nominalne ciśnienie robocze: **do 12 bar**

Wydajność oczyszczania: do 20 m²/h

Zapotrzebowanie na powietrze: 1000 l/min**

Maksymalny przepływ powietrza: do 12 500 l/min

Zawór ścierniwa: talerzowy CLEMCO

Stopień oczyszczania: SA-3.0*

Średnice dysz: od 2 mm do 15 mm

Materiał dyszy: węgiel wolframu

Temperatura pracy: od 10 do + 50°C

Obciążenie stołu roboczego: do 300 kg

Powłoka: malowana proszkowo

Wymiary wziernika: 220 mm x 730 mm

Wymiary obszaru roboczego: 1200 mm x 700 mm x 600 mm

Wymiary piaskarki komorowej: 1280 mm x 1800 mm x 900 mm

Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni

Waga: 230 kg

Zewnętrzny dedykowany odpylacz
DE-22

* SA -3.0: bardzo głęboka i rozległa korozja

** Zapotrzebowanie na powietrze (pomiar wykonany dla dyszy 4.0 mm)

KOMORA DO PIASKOWANIA SCP-850-12

Objętość komory: 850 l
 Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
 Nominalne ciśnienie robocze: **do 12 bar**
 Wydajność oczyszczania: do 25 m²/h
 Zapotrzebowanie na powietrze: 1000 l/min**
 Maksymalny przepływ powietrza: do 12 500 l/min
 Zawór ścierniwa: talerzowy CLEMCO
 Stopień oczyszczania: SA-3.0*
 Średnice dysz: od 2 mm do 15 mm
 Materiał dyszy: węgiel wolframu
 Temperatura pracy: od 10 do + 50°C
 Obciążenie stołu roboczego: do 300 kg
 Powłoka: malowana proszkowo
 Wymiary wziernika: 220 mm x 730 mm
 Wymiary obszaru roboczego: 1590 mm x 800 mm x 620 mm
 Wymiary piaskarki komorowej: 1725 mm x 1850 mm x 970 mm
 Oświetlenie: LED, regulowane w zakresie +/- 90 stopni (dwie sztuki)
 Waga: 310 kg



KOMORA DO PIASKOWANIA SCP-1200-12


Objętość komory: 1200 l
 Napięcie zasilania: 230V~/50Hz
 Nominalne ciśnienie robocze: **do 12 bar**
 Wydajność oczyszczania: do 30 m²/h
 Zapotrzebowanie na powietrze: 1000 l/min**
 Maksymalny przepływ powietrza: do 12 500 l/min
 Zawór ścierniwa: talerzowy CLEMCO
 Stopień oczyszczania: SA-3.0*
 Średnice dysz: od 2 mm do 15 mm
 Materiał dyszy: węgiel wolframu
 Temperatura pracy: od 10 do + 50°C
 Obciążenie stołu roboczego: do 300 kg
 Powłoka: malowana proszkowo
 Wymiary wziernika: 220 mm x 730 mm
 Wymiary obszaru roboczego: 1730 mm x 850 mm x 680 mm
 Wymiary piaskarki komorowej: 1850 mm x 1910 mm x 1020 mm
 Oświetlenie: LED x 2, regulowane w zakresie +/- 90 stopni
 Waga: 340 kg



ODCIĄGI PYŁÓW

DO KOMÓR SERII SCP I SCI

Gwarancja 24 miesiące dla konsumentów
Gwarancja 24 miesiące dla firm
Profesjonalna obsługa pogwarancyjna

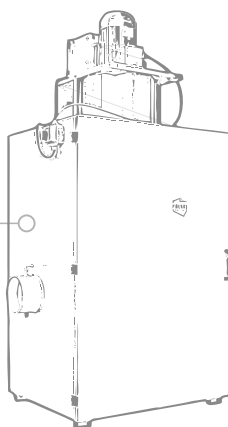

Odciały pyłów Land Reko® serii DE przeznaczone są do pracy z komorami do obróbki strumieniowo-ścierniej. Odciały są obowiązkowym wyposażeniem stanowisk do obróbki strumieniowo-ścierniej pracujących w obiegu zamkniętym. W zależności od wersji przeznaczony jest do pracy z mało-, średnio- oraz mocno-pylącymi materiałami ściernymi. Odciały serii DE wyposażone są opcjonalnie w systemy automatycznego oczyszczania elementów filtrujących i tłumiki hałasu.



▶ ODCIĄG
DE-075



▶ ODCIĄG
DE-11



▶ ODCIĄG
DE-22



▶ ODCIĄG
DE-30



▶ ODCIĄG
DE-40



▶ ODCIĄG
DE-55



▶ ODCIĄG
DE-75




▶ ODCIĄG
DE-110

PARAMETRY TECHNICZNE:

	DE-075	DE-11	DE-22	DE-30	DE-40	DE-55	DE-75	DE-110
Zasilanie [V]	230 lub 400 (do wyboru)				400			
Moc wentylatora [kW]	0.75	1.1	2.2	3.0	4.0	5.5	7.5	11
Przepływ powietrza [m ³ /h]	1 290	1 610	2 900	3 410	5 300	6 400	6 860	10 100
Prędkość obrotowa [obr/min]	2 850							
Szerokość [mm]	720				1 140		1 170	
Wysokość [mm]	1 700				2 250		2 250	
Głębokość [mm]	780				730		820	
Waga [kg]	113	118	128	133	191	199	211	240

OSPRZĘT DO OBRÓBK STRUMIENIOWO - ŚCIERNEJ

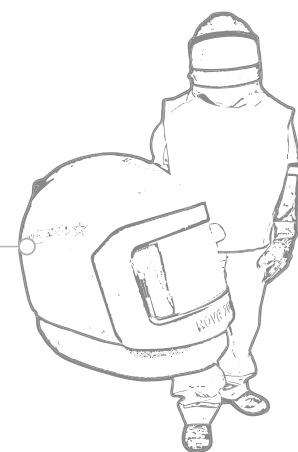

OSPRZĘT BHP OPERATORA



W ofercie posiadamy pełne wyposażenie dla każdego operatora naszych urządzeń strumieniowo - ściernych.

Na naszej stronie internetowej oraz w sprzedaży bezpośredniej znajdują się:

- hełmy do piaskowania
- kombinezony
- rękawice
- filtry dla operatorów
- kompletne zestawy bhp operatora

DYSZE ROBOCZE

W ofercie posiadamy dysze robocze, które na etapie eksploatacji urządzeń strumieniowo - ściernych ulegają zużyciu. Pełna paleta dysz dzięki którym operator dotrze do każdego zakamarka czyszczonej powierzchni nie tylko ułatwi pracę ale spowoduje, że praca będzie wydajniejsza.


- dysze aluminiowe azotek krzemu ATJD, węgiel krzemu ATSD, węgiel boru ABC
- dysze z węgla krzemu ABSC, AHTN, kątowe AAM, kauczukowe RJL
- dysze gumowe azotek krzemu ABSN
- dysze VENTURI i dysze krótkie ATCUX



ZŁĄCZA, UCHWYTY I USZCZELKI



W ofercie posiadamy złącza kłowe aluminiowe i nylonowe do łączenia przewodów roboczych ze sobą lub z oczyszczarką strumieniowo - ścierną, oraz uchwyty dysz do piaskowania i uszczelki uchwyty złączy.

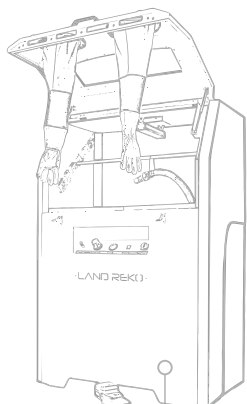

LAND REKO SP. Z O.O. SP. K.

ul. Przemysłowa 37
26-052 Nowiny, k. Kielc
woj. świętokrzyskie
NIP: 959 196 19 30




tel. +48 539 033 033



e-mail: biuro@landreko.pl



web: www.landreko.pl

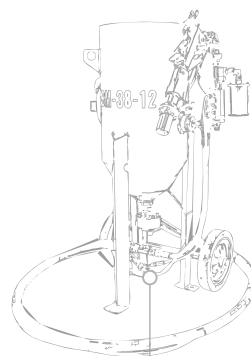

TWÓJ PRZEDSTAWICIEL:

